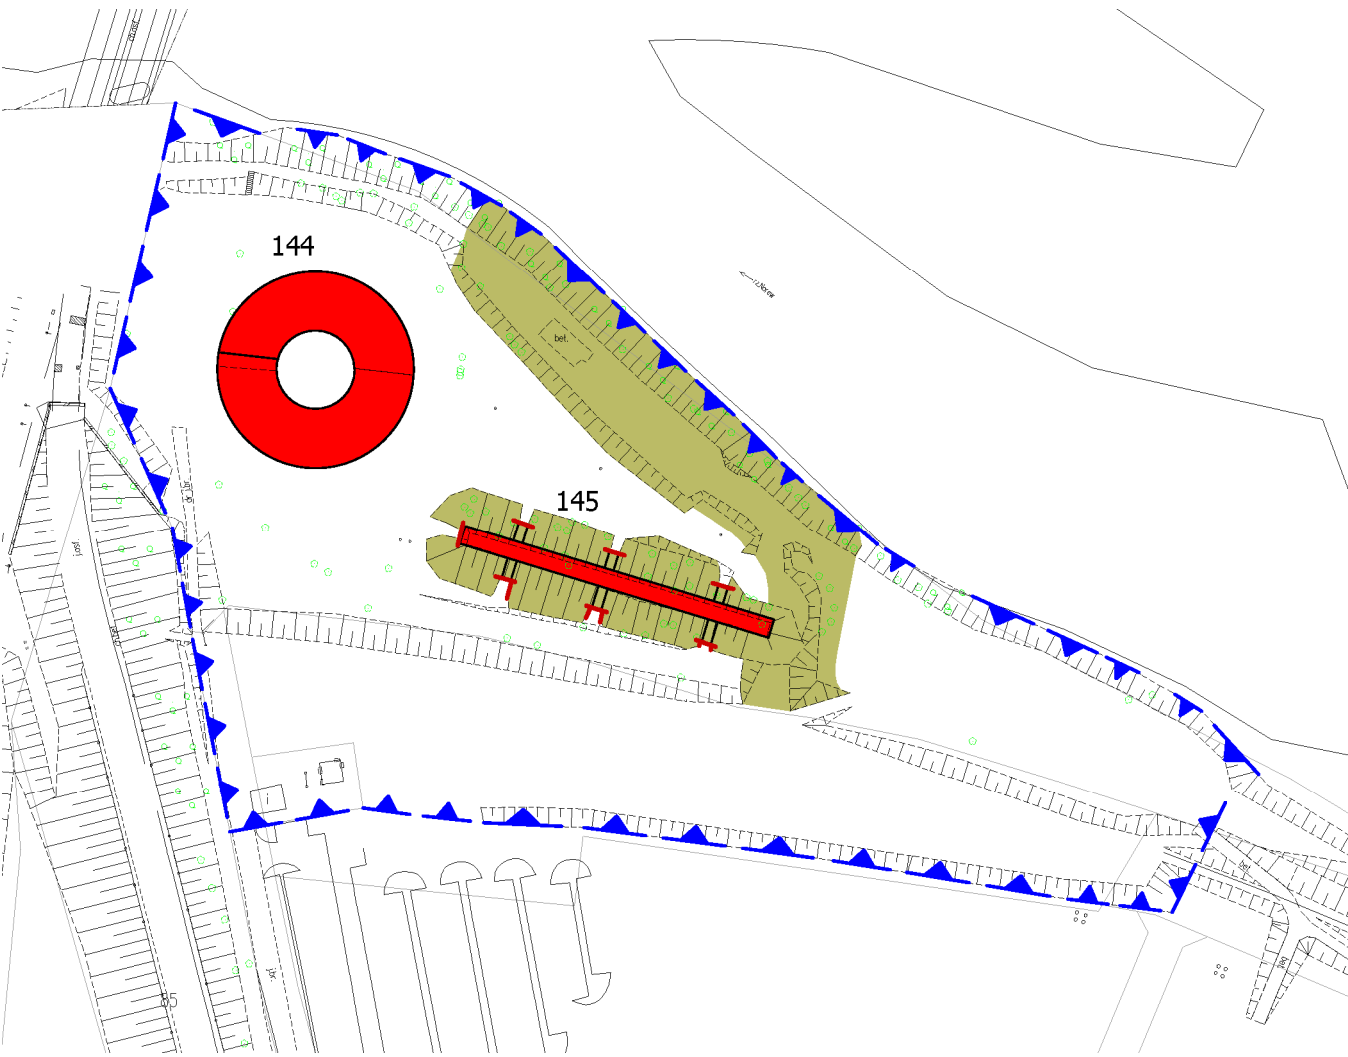


L.P. XVI		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT ZESPÓŁ FORTU NAREW				5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
2. DATA POWSTANIA Lata 30. XIX w.		3. AUTOR _____	4. MATERIAŁ _____	7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 71/1, 72
17. FOTOGRAFIE 				9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
				10. POWIAT NOWODWORSKI	
				11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
				12. OBECNA FUNKCJA	
				13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA	
				14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP	
				15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 988, 06.12.1982 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____	
				16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.	

Mapa w skali 1:2000.

Fort został wzniesiony w latach 30. XIX w. jako samodzielna, otoczona fosą kolista wieża artyleryjska z wjazdem od strony zachodniej, na miejscu starszego szańca, stanowiącego wysunięte dzieło Przedmościa Nowodworskiego. Usytuowany wśród zalewowych łąk nad brzegiem Narwi, bronił doliny rzeki i podejścia od strony Nowego Dworu.

Podczas modernizacji i rozbudowy fortu, która przypuszczalnie była związana z budową na zachód od niego linii kolejowej i kolejowo-drogowego mostu na Narwii, przed wieżą artyleryjską (od strony wschodniej) wzniesiono redan – wał ziemny na planie litery V poprzedzony mokrą fosą, na zewnątrz której znajdowała się droga ukryta osłonięta stokiem bojowym, przedłużona w kierunku południowym. Na koronie wału umieszczono stanowiska artylerii przedzielone poprzecznicami, z linią przedpiersia załamana przed narożem prostopadle do osi redanu. W osi redanu usytuowano długą, skazamatowaną poprzecznicę – ziemny nasyp mieszczący ceglana prochownię, zapewne służącą także za schron pogotowia, z wejściem w osi i dwoma parami wejść po bokach, zapewniających szybką komunikację ze stanowiskami na wale. W miejscu połączenia przelotni z wałem wykonano poprzecznicę –korytarz, łączący drogę wałową obu skrzydeł redanu. Wieżę przekształcono w schron koszarowy – zamurowano jej strzelnice, zasypano fosę i zakryto ziemnym nasypem ściany, pozostawiając tylko zachodnią część elewacji z bramą. Zapewne w okresie międzywojennym w wewnętrznej elewacji wieży wykonano wjazdy garażowe, a w zewnętrznej po obu stronach bramy – okna. W późniejszym przebito wjazd od strony wschodniej. Fosa redanu została zasypana z równoczesnym obniżeniem korony wału, który został włączony w linię wałów przeciwpowodziowych, zdjęto też nasyp z wieży.

19. IKONOGRAFIA

Widok na obiekty składowe Fortu Narew: Wieżę Michałowską oraz skazamatowaną prochownię.